


Базальтовая кладочная сетка

Базальтовая строительная сетка это аналог металлическим сеткам, этот материал предназначен для армирования кирпичной и каменной кладки, а также идеально подходит для армирования кладки из газопенобетонных блоков.

Преимущества базальтовой сетки

- Базальтовая сетка не подвержена воздействию коррозии, солей, щелочей и кислот
- Низкий вес – 50 м² базальтовой сетки весят всего 18 кг.
- Низкий коэффициент теплопроводности – отсутствие мостиков холода
- Удобство в работе и монтаже, базальтовая сетка быстро и легко режется
- Высокая прочность – волокна базальта имеют высокую разрывную нагрузку
- Высокое сцепление с цементным раствором

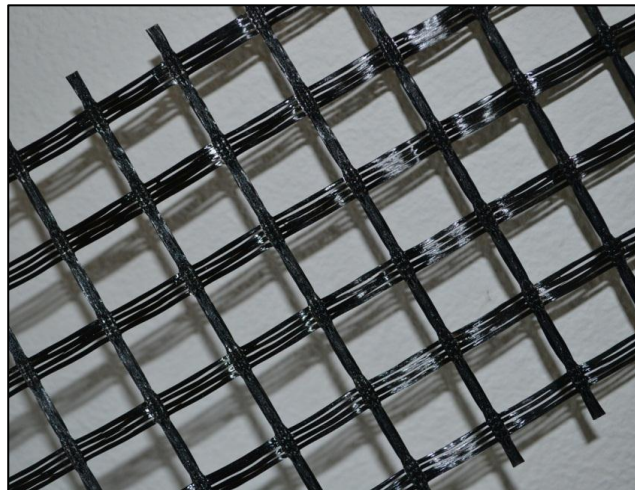

Технические характеристики базальтовой кладочной сетки

Размер ячейки, мм	25x25
Количество нитей	Основа – 90 Уток - 87
Плотность, гр/м ²	260
Разрывная нагрузка, кН/м	Основа >55. Средние показатели = 72-75 Уток > 55. Средние показатели = 72-75
Относительное удлинение, %	Основа - 2.5±1% Уток – 2.5±1%
Ширина рулона, м	50
Длина рулона, м	50
Вес рулона (50 м ²)	14 кг

Прайс–лист от 21.02.2016г. Для розничной реализации.

Базальтовая строительная сетка для кладки.

Базальтовая армирующая строительная сетка с щелочестойким покрытием предназначена для армирования каменных и кирпичных стен зданий и сооружений, армирование кладки, отличается высоким сцеплением со строительным раствором, высокими прочностными характеристиками, стойкостью к коррозии и агрессивным средам и низким коэффициентом теплопроводности. Удобная в использовании и монтаже, имеет низкий вес, поставляется в рулонах.

Размер ячейки мм	Длина рулона м	Ширина рулона м	Цена Руб./м ²
25x25	50	1	110

Наличный и безналичный расчёт.

Скидки обсуждаются в зависимости от объема в индивидуальном порядке.

Звоните в любое время

Контакты:

8 (861) 673-74-55

8 (863) 309-02-64

8 (928) 283-79-23

8 (918) 400-34-17

E-mail: enrostcorp@mail.ru

Сайт: www.enrost.ru